


N 9137

Bussola liscia scorrimento su bronzo



A

N 9137

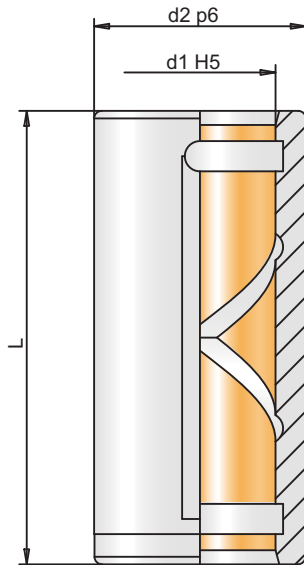

Istruzioni di montaggio

La bussola N9137 va alloggiata in un foro con tolleranza F6, mediante incollaggio (prestare attenzione a non far penetrare il collante nella zona di passaggio del lubrificante)
Si sconsiglia il montaggio mediante pressa, in quanto possono avvenire riduzioni dimensionali del diametro interno.

N 9137

Materiale: Acciaio da cementazione
Bronzo G SN PB BZ 10 centrifugato
Durezza: 58÷60 HRC
Trattamento: Cementazione e tempra
Esecuzione: Rettificate finemente e superfinite
Note: Si eseguono misure a richiesta

d1	d2	L
15	21	23
		30
		37
		47
16	22	23
		30
		37
		47
19	26	30
		37
		47
20	28	60
		30
		37
		47
24	32	60
		77
		30
		37
		47
25	33	60
		77
		30
		37
		47

d1	d2	L
30	38	37
		47
		60
		77
		95
32	40	37
		47
		60
		77
38	48	95
		47
		60
40	50	77
		95
		120
		47