NASTRI TRASPORTATORI CONVEYOR BELTS





MADE IN ITALY

I nastri trasportatori INTERCOM trovano impiego per lo stampaggio e tranciatura di lamiera. Il loro dimensionamento standard o su richiesta è studiato specificatamente per ogni applicazione. Il telaio viene costruito in lamiera, tutti i rulli sono montati su cuscinetti largamente dimensionati. Il rullo motore, il riduttore e il motore fanno corpo unico per poter contenere al minimo gli ingombri. Collegamenti elettrici (tensione monofase o trifase) e tipologie motori (riduttori con varie velocità) saranno commisurati al tipo di nastro richiesto.

Tappeti in PU o PVC tapparelle metalliche ed eventualmente nastri magnetici saranno valutati in base all'applicazione richiesta. Il nastro trasportatore normalmente è dotato di piedini per il fissaggio sul piano della pressa o di altre macchine; a richiesta viene fornito con supporto regolabile in altezza e con possibilità di inclinazione. Sul nastro trasportatore vi è inoltre la possibilità di montare un dispositivo di sicurezza elettrica, il cui compito è quello di arrestare la pressa o altra macchina qualora, per qualunque motivo, il nastro si dovesse fermare.

È possibile ordinare anche solo i tappeti di ricambio comunicando semplicemente larghezza tappeto, tipologia (PU o PVC), con o senza profili trasversali o longitudinali e sviluppo anello chiuso per la sostituzione.

Per qualsiasi info contattare ufficio commerciale o rappresentante di zona.

INTERCOM conveyor belts are used for sheet metal stamping and shearing. Their standard or custom sizing is specifically designed for each application. The frame is made of sheet metal, and all rollers are mounted on generously sized bearings. The drive roller, gearbox, and motor form a single unit to minimize overall dimensions.

Electrical connections (single-phase or three-phase voltage) and motor types (gearboxes with various speeds) are matched to the type of conveyor required.

Belts in PU or PVC, metal slat belts, and, if necessary, magnetic belts will be selected according to the intended application.

The conveyor belt is normally equipped with feet for fastening to the press table or other machines; on request, it can be supplied with a height-adjustable support and with the option of inclination. In addition, an electrical safety device can be installed on the conveyor, designed to stop the press or other machine should the belt stop for any reason.

It is also possible to order replacement belts only, simply by specifying the belt width, type (PU or PVC), with or without transverse or longitudinal profiles, and closed-loop development for replacement.

For further information, please contact the sales office or your local representative.

Nastro trasportatore a Z in poliuretano *Z-conveyor in polyurethane*


Nastro trasportatore con taparella metallica

Metal slat conveyor belt






Coupled conveyor belt

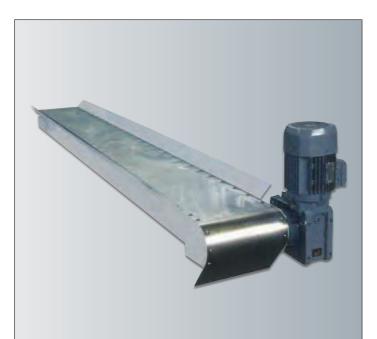



Nastro trasportatore singolo con supporto

Single conveyor belt with support

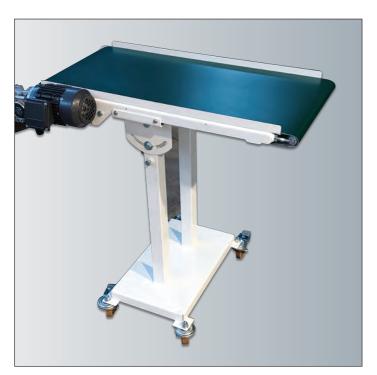


Nastro trasportatore in poliuretano con spondaflex

Polyurethane conveyor belt with spondaflex





NASTRI TRASPORTATORI / CONVEYOR BELTS

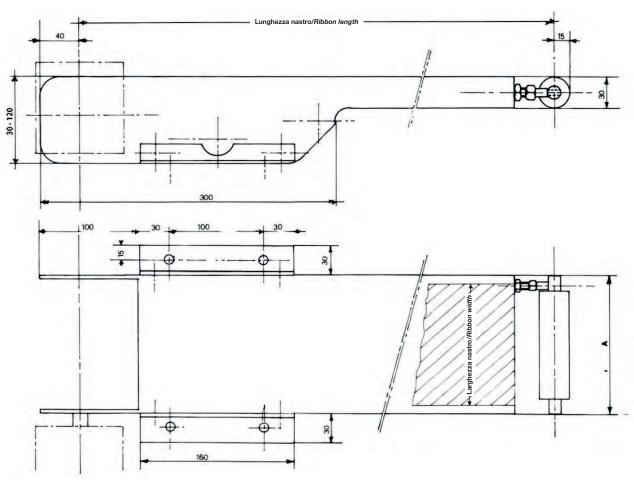

| Lunghezza nastro (mm) Tape length (mm) | Larghezza nominale tappeto (mm) / Nominal carpet width (mm) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | 30 50 60 70 80 90 | 100 120 150 | 180 200 220 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
| 500 800 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 |
| 1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 |
| 1500 1600 | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 |
| 1800 | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 |
| 2000 | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 |
| 2500 | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 |
| 2750 - 6000 | 0 | ۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Accessori a richiesta:

Optional accessories:

- Supporto regolabile

- Adjustable support

- Supporto doppio

- Double support

- Guide di contenimento - Storage guide

Standard

· A richiesta

Standard

On request

VIA C. CATTANEO 18/22 - 20064 GORGONZOLA (MILANO) TEL. +39 02 95300202 - FAX +39 02 95300023 www.intercomonline.it - intercom@intercomonline.it



